

PORTILLO MOTORIZADO VIP TA3230



**PUERTA MOTORIZADA ROBUSTA Y ELEGANTE
PARA AMBIENTES CUIDADOS**

DISEÑO DE ALTO STANDING

BIDIRECCIONAL: GESTIONA ENTRADAS Y SALIDAS

CONTROL DE ACCESO MUY ELEGANTE

IDEAL PARA ACCESO DE PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA

CONTROL DE PASO AUTOMÁTICO PARA INTERIOR SELECTO

1 La puerta TA3230 ha sido creada para usuarios exigentes que buscan, además de un control de identificación, una gestión de acceso cuidada y elegante. El material electrónico incorporado ofrece una utilización silenciosa. La puerta es en cristal o en plexiglás de muy bello aspecto. Si desea añadir aún más prestigio, podemos personalizar la puerta con su logo de empresa.

2 Fabricado en acero inoxidable 304 con acabado brillante para una gran elegancia, la puerta TA3230 se puede controlar con cualquier sistema de control de acceso estándar, para facilitar su uso en ambos sentidos.

3 La puerta TA3230 es la solución económica para un control de acceso en entrada como en salida. Con una sola puerta se puede gestionar ambos sentidos.

4 Como complemento a los trípodes, la puerta TA3230 ofrece una gran superficie de paso. La parte rotativa mide 80cm, y añadiendo un espacio adicional con la pared opuesta, ofrece un paso adaptado para las personas con movilidad reducida.

5 El cierre se produce gracias a solenoides 24VDC con un sistema magnético especial de engranaje que mantiene la puerta cerrada mientras esté conectado. En caso de emergencia o de corte de luz, el sistema se apaga y permite un paso libre en ambos sentidos.

6 La placa controladora TCP/IP AST3, permite un control de la puerta con todo tipo de sistemas: RFID, mando a distancia, pulsador de emergencia, etc...

7 Dispone de varias opciones de personalización para optimizar vuestras instalaciones (se puede por ejemplo regular el tiempo de apertura de las puertas).

VENTAJAS


- Precio muy competitivo
- Pensado para ofrecer una gran seguridad a los usuarios.
 - Moderno, elegante y silencioso.
- Personalizable para poder acoplarse a cualquier entorno.

APLICACIÓN

- Hall de oficinas
- Sedes sociales
- Ministerios
- Museos
- Establecimientos VIP (SPA, gimnasios, hotel, clinica, etc...)




DIMENSIONES DE LA PUERTA TA3230

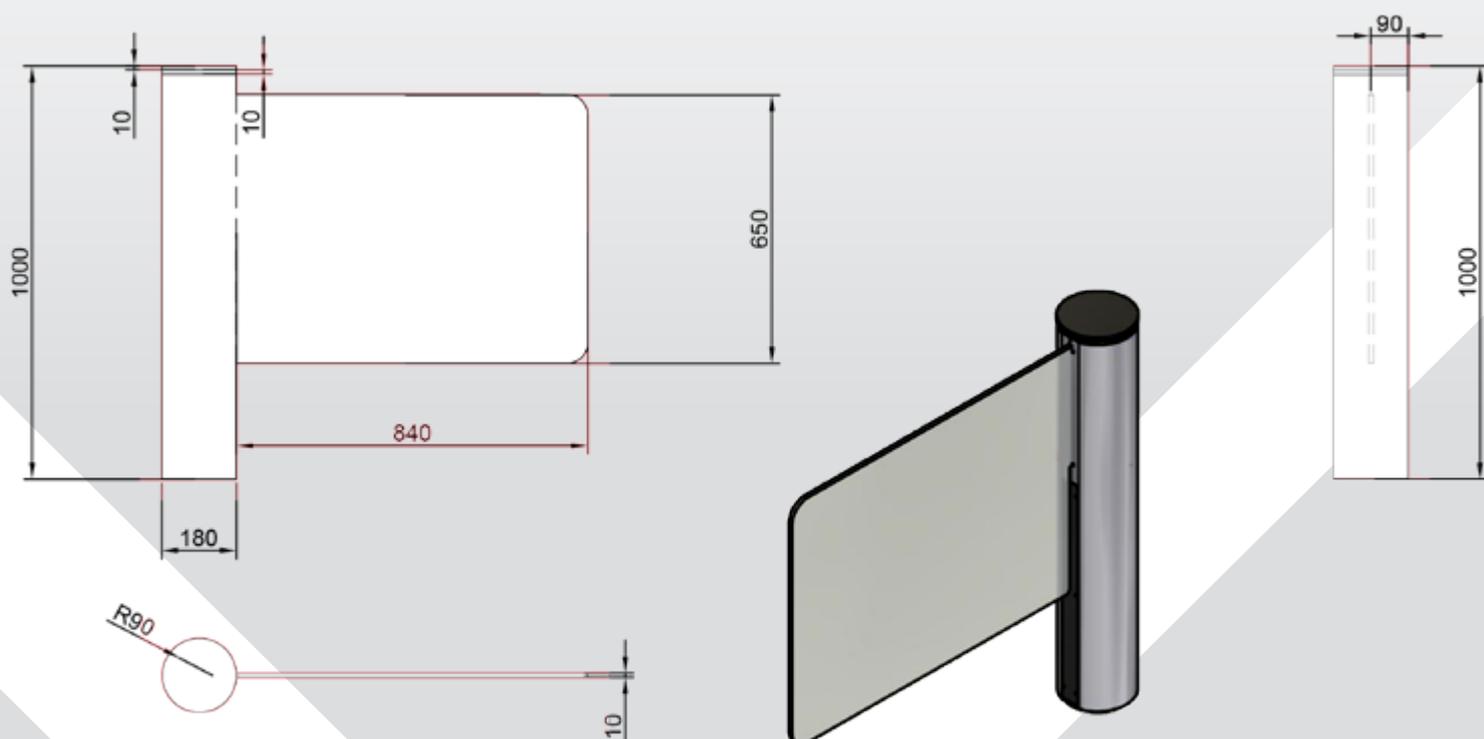

CARACTERÍSTICAS

- Alimentación: 220V 50Hz / 30 W
- Tensión de operación: 24 V DC +- %20
- Carcasa principal: Resiste al agua, en acero inoxidable grado AISI 304 grosor 1,5mm
 - Sistema de control: Para contacto seco o cualquier otro voltaje recomendado. Compatible con todo tipo de sistema de control de acceso.
 - Puerta rotativa: Plexi transparente grosor 10 mm.
- Control de movimiento: Bidireccional entrada/salida, controlado por cualquier sistema.
- Temperatura de funcionamiento: - 10 °C a + 50 °C
 - Dimensiones: 180 x 1020 x 1000 mm
 - Peso: 35 kg

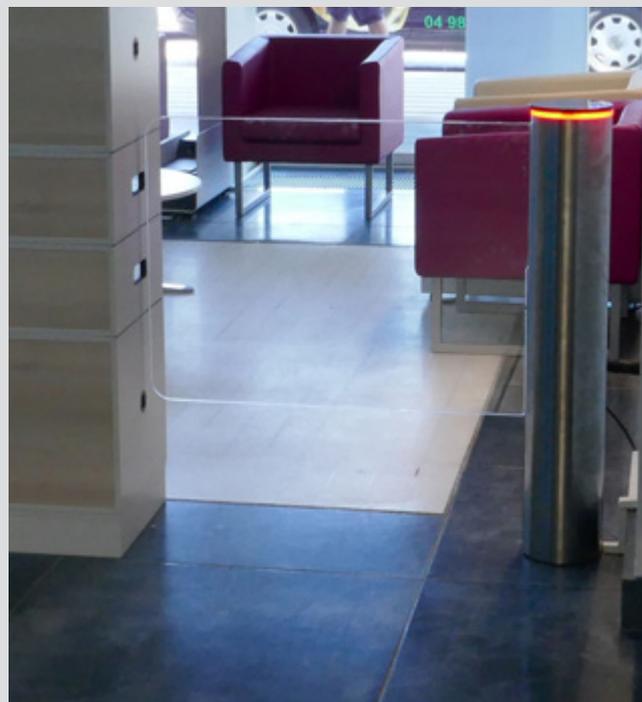

CARACTERÍSTICAS ADICIONALES

TOTAL COMPATIBILIDAD

- La placa base de la puerta VIP TA3230 usa señales de entrada de tipo contacto seco, una característica que le hace completamente compatible con todos los sistemas de control de acceso del mercado.

1. Apariencia, dimensión, materiales y tratamiento de superficies

- El ancho de paso puede ser modificado para ajustar el control de acceso a la anchura disponible. Le podemos facilitar en opción, barandillas a medidas para delimitar la zona de acceso.
- El aspecto puede ser personalizado de acuerdo a la exigencia del cliente, por ejemplo para adaptarlo al diseño de su hall de entrada. Contactar para estudiar su proyecto.

2. Integración con el sistema de control de acceso

- Le podemos suministrar e instalar nuestros lectores de tarjeta RFID Enzocard.
- Se puede facilitar en opción soportes externos para la integración de los lectores.

3. Activación del mecanismo

- Es posible controlar la puerta por medio de un pulsador que puede instalar en su puesto de mando. En opción le podemos suministrar e preinstalar dicho pulsador.
- Le podemos en opción instalar un sistema de mando a distancia inalámbrico para habilitar el paso activándolo desde una larga distancia.

4. Contador

- En opción, suministramos la puerta con un contador de accesos, colocado interna o externamente.
- Condiciones ambientales de trabajo
- Temperatura Mínima autorizada: mínimo de -10°C
- Temperatura Máxima permitida: máximo de 50°C

5. Show Room

- Si desea que le hagamos una demostración por skype, contáctenos. Le podemos presentar el TA3230 y enseñarle sus diferentes prestaciones.

Enzocard Francia
404 Rue St-Exupéry
34130 Maugeu - France
france@enzocard.eu

T +334 11 93 26 60

Enzocard España
C/ Finlandia Nº108
14014 Córdoba
info@enzocard.eu

T 952 003 980