TORNIQUETE DE ALTURA COMPLETA CON MARQUESINA TA32500K

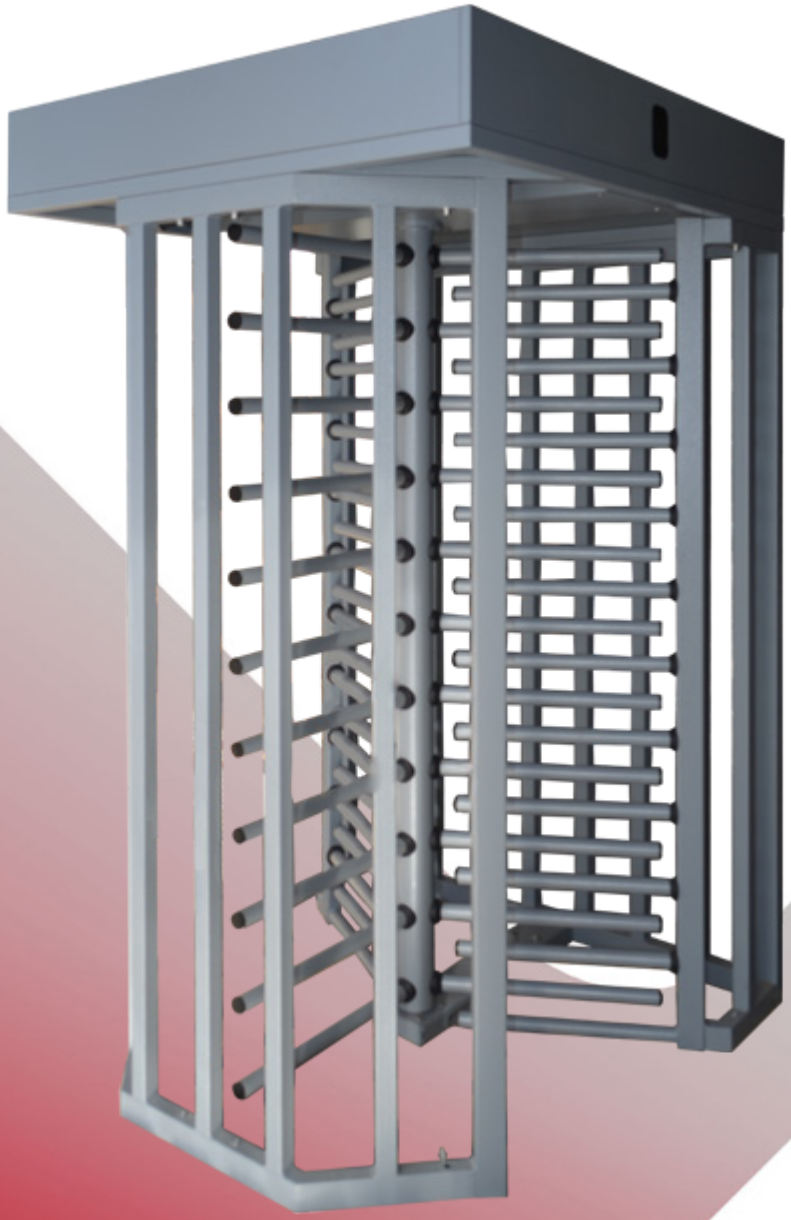

TORNO DE ALTURA COMPLETA PARA UNA TOTAL SEGURIDAD DE SUS ACCESOS

- DISEÑO ROBUSTO Y DE ALTO STANDING
- BIDIRECCIONAL: GESTIONA ENTRADA Y SALIDA
- APTO PARA INTERIORES Y EXTERIORES
- TOTAL SEGURIDAD EN EL CONTROL DE ACCESO

CONTROL DE PASO RESISTENTE Y DURADERO PARA INSTALACIONES DE ALTA SEGURIDAD

1 Molinete de tipo altura completa, el TA32500K ofrece una total seguridad en el control de entrada y de salida de su edificio, fábrica, recinto. El molinete ofrece un aspecto a la vez muy robusto y de buena presencia para integrarse en su entorno. Es apto tanto para instalación en interiores como en exteriores sin protección.

2 En estándar su carcasa es de acero pintado en gris RAL 7046 con tecnología powdercoated: más resistente que una pintura corriente, este tratamiento retrasa la oxidación. Opcionalmente, podemos suministrarlo pintado del color deseado por el cliente. Disponemos igualmente de versiones en acero galvanizado y hasta acero inoxidable 304 para los entornos más difíciles: zonas de mucha humedad, litoral marítimo, piscinas o parques acuáticos con presencia de cloro.

3 El torniquete TA32500K se ofrece en varias configuraciones: simple paso con 3 o 4 brazos, o doble paso con 3 o 4 brazos. En todo caso es siempre bidireccional, por lo tanto permite el control tanto en entrada como en salida con un solo molinete lo que permite ahorrar en espacio e inversión.

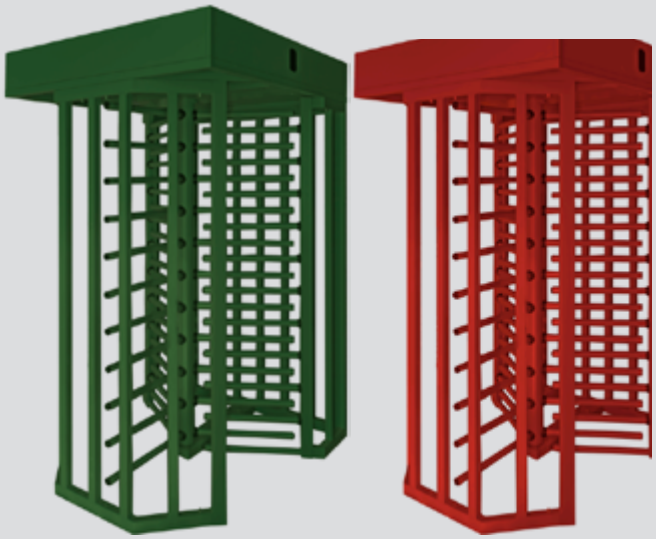

VENTAJAS

- Precio muy competitivo
- Alta seguridad
- Modelo exitoso y muy vendido.
- Pictogramas de paso de serie
- Stock permanente

APLICACIONES

- Obras/construcción
- Fábricas
- Almacenes
- Campus universidad
- Aeropuertos
- Parques temáticos

CARACTERÍSTICAS DEL MOLINETE TA32500K

CARACTERÍSTICAS

- Material estructura: acero pintado, acero galvanizado o inoxidable 304.
- Bidireccional
- Dimensiones: simple 1300x1270x2239mm, doble 2080x1270x2239mm.
- Peso: 350 Kg/ 550 Kg
- Brazos: simple Ø38x1.5mm, doble Ø32x1.5mm
- Pictogramas de indicación de paso incluidos en cada lado: flecha verde y cruz roja.
- Consumo eléctrico 220V 50Hz / 30 W
- Alimentación 24V DC suministrada
- Temperatura de funcionamiento: -20ºC hasta +70ºC
- Suministrado ensamblado enteramente, listo para anclar al suelo y conectar (palet de 1,50x1,50x2,50m).

DIMENSIONES TA32500K SIMPLE (en mm)

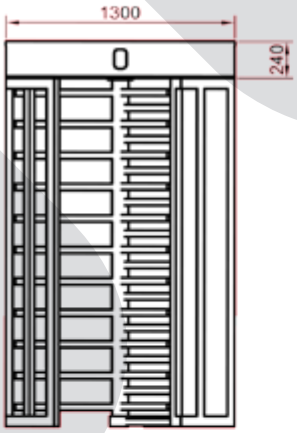

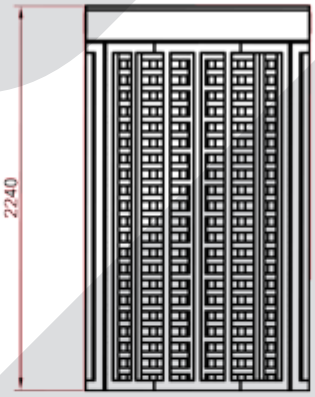

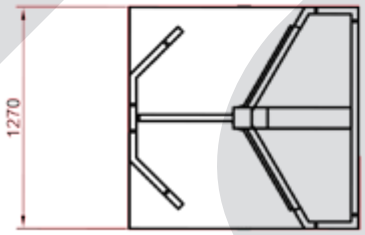



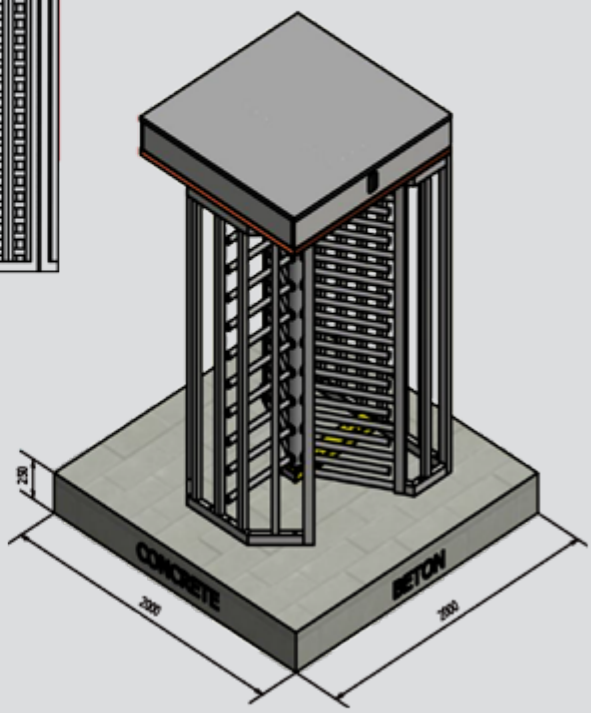

DIMENSIONES TA32500K DOBLE (en mm)

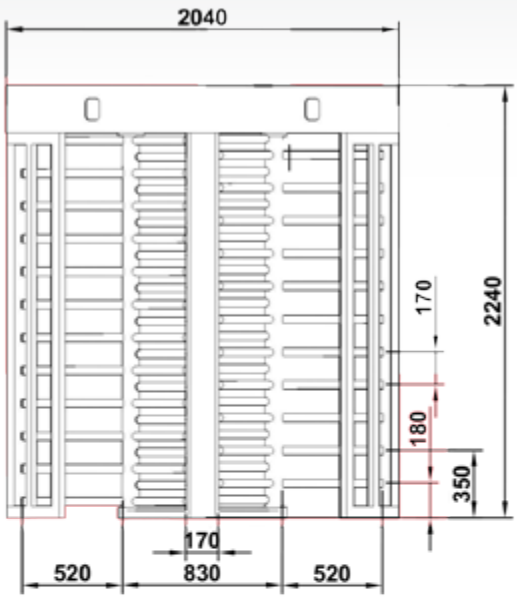

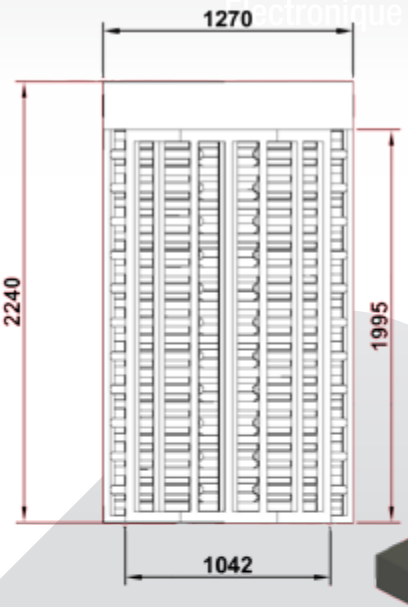

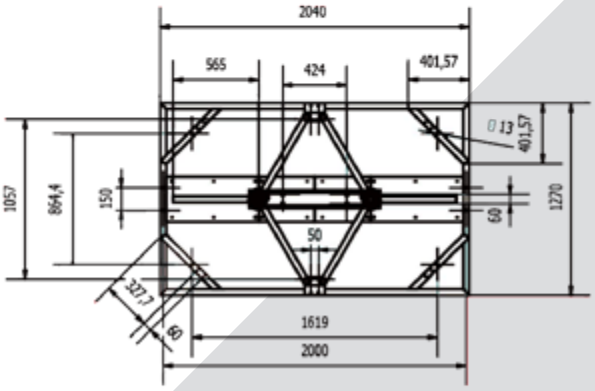

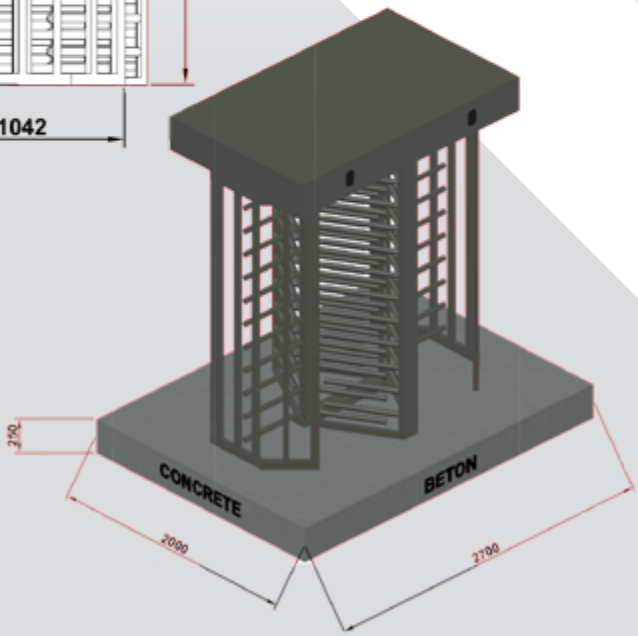

FUNCIONES DEL TORNIQUETE TA32500K

FUNCIONES BÁSICAS

1 Modo de Paso: [Modo Control] / [Modo Libre] / [Modo Prohibido]. La entrada y la salida se pueden ajustar de forma independiente.

2 Función de acabado de ciclo automático: una vez que un usuario empieza a empujar el rotor y éste comienza a girar en un sentido, el sentido opuesto se queda bloqueado. A medio recorrido, el amortiguador del molinete coge el relevo del usuario y asegura que el resto del recorrido se realice de forma suave y completa.

3 Función anti-pánico y emergencia: en caso de corte de luz, el rotor del molinete se queda libre en rotación en cualquier sentido. Permite una evacuación fácil y rápida del recinto simplemente empujando los brazos de su rotor.

~~ALIMENTACIÓN~~
~~SAI DE SEGURIDAD~~

PERSONALIZACIÓN

- Color de pintura a elección del cliente.
- Acabado y materiales a elección del cliente. Es posible incluso pedir un molinete con rotor en inox 304 y carcasa exterior en acero pintado.

OPCIONES DE PERSONALIZACIÓN

1 Función de contador de paso: es posible incorporar un contador externo o incorporado en la estructura, bajo pedido. Si su software lo permite, puede registrar las horas de paso en las entradas como en las salidas.

2 Limitación de pasos y función de prohibido el paso: el molinete puede proporcionar la información necesaria para que su software establezca limitaciones de entradas y salidas. De este modo es fácil calcular el aforo permitido. En caso de llegar a dicho aforo, su software puede enviar una señal al sistema para prohibir el paso hasta que haya personas que salgan.

3 Iluminación interna. Bajo pedido, suministramos el molinete TA32500K con focos de iluminación interna del paso. Proporcionan una luz agradable y facilitan el paso de los usuarios durante las horas nocturnas.

CARACTERÍSTICAS ADICIONALES

TOTAL COMPATIBILIDAD

La placa base del torno molinete TA32500K usa señales de entrada de tipo contacto seco, una característica que le hace completamente compatible con todos los sistemas de control de acceso del mercado.

1. Apariencia y dimensiones

- El aspecto puede ser personalizado de acuerdo a la exigencia del cliente, por ejemplo para adaptarlo al diseño de su hall de entrada. Contactar para estudiar su proyecto.
- El ancho de paso puede ser modificado para ajustar el control de acceso a la anchura disponible.
- Le podemos en opción instalar focos en el techo para iluminar el paso.

2. Integración con el sistema de control de acceso

- Integración de lectores de tarjeta RFID Enzocard.
- Integración de terminales biométricos Enzocard.
- Integración de cualquier lector RFID o biométrico por medio de un soporte a medida.

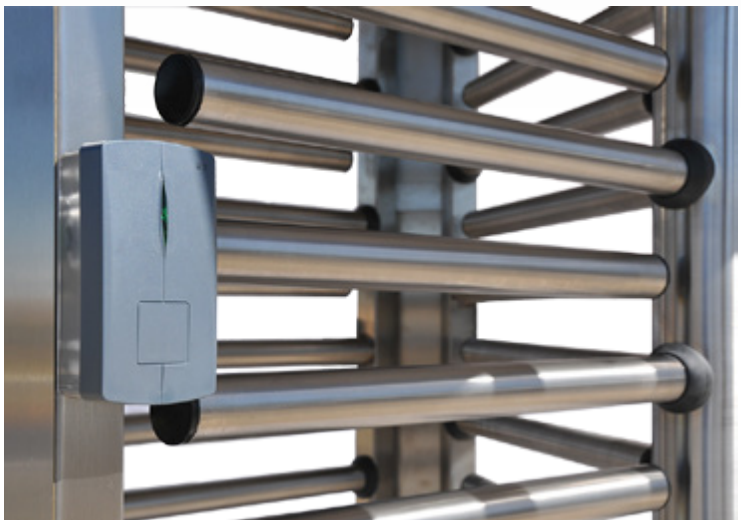

3. Activación del mecanismo

- Es posible controlar la apertura del molinete por medio de un pulsador, por ejemplo para habilitar una salida sin identificación, simplemente pulsando el mismo pulsador. Opcionalmente le podemos suministrar y preinstalar dicho pulsador.
- Le podemos en opción instalar un sistema de mando a distancia inalámbrico para habilitar el paso activándolo desde cualquier parte.

4. Contador de paso

- Disponible en opción, integrado autónomo o externo funcionando en red.

Enzocard Francia
404 Rue St-Exupéry
34130 Mauguio - France
france@enzocard.eu

T +334 11 93 26 60

Enzocard España
C/ Finlandia Nº108
14014 Córdoba
info@enzocard.eu

T 952 003 980