

TORNO PUENTE DE CONTROL DE ACCESO TA3250

Altamente robusto, fabricado en acero inoxidable, TA3250 es un torno bidireccional de tipo puente, muy asequible y dotado de una gran flexibilidad de instalación. Su diseño general y sus tapas opcionales se han estudiado para colocar lectores de tarjeta RFID, lectores de ticket código de barras o lectores biométricos.



EL TORNO PUENTE MÁS ECONÓMICO

BIDIRECCIONAL: GESTIONA ENTRADA Y SALIDA

ELEGANCIA Y ROBUSTEZ

APTO PARA INTERIOR Y EXTERIOR

TORNO PUENTE DE CONTROL DE ACCESO TA3250

Torno mecánico bidireccional

El torno TA3250 dispone de un mecanismo bidireccional de alta resistencia, siendo apto para controlar tanto la entrada como la salida del recinto, con un solo torno.



Versión TA3250A3

Variante con tapa especial que dispone de un plano inclinado a cada lado del torno: permite la colocación de lectores o terminales de control de acceso, de tecnología RFID o biométrica. La inclinación hace más cómodo el uso del control de acceso.

Tapa con ventanas para RFID



La tapa A3L dispone de dos ventanas de metacrilato de un elegante color ahumado, que permiten instalar los lectores de proximidad o RFID Mifare en el interior. Para su fácil colocación, la tapa del torno dispone de soportes universales para lectores.



Torno de gran robustez

El mecanismo interno del trípode es sobredimensionado, lo que le permite muchos años de trabajo sin problemas, incluso permitiéndole resistir a los golpes o actos de vandalismo sufridos regularmente por los tornos de control de acceso.

Dimensiones

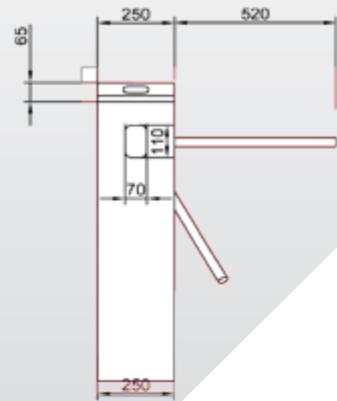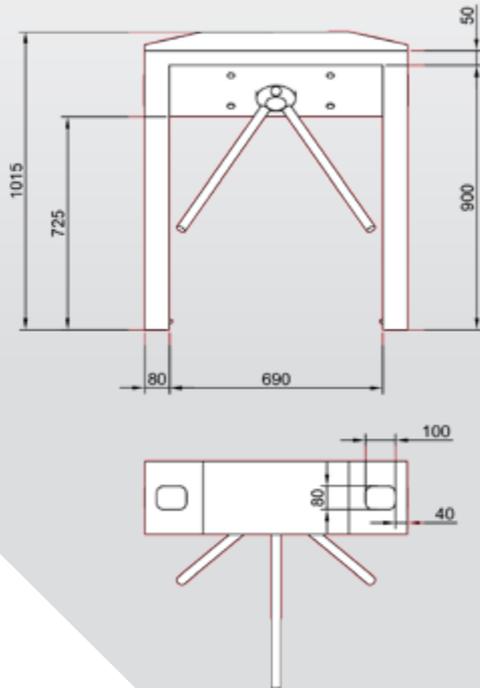

Características

- Material estructura: acero inoxidable 304.
- Dimensiones: 250x850x1015mm.
- Peso: 42 Kg.
- Material de los brazos: acero inoxidable 304, Ø32x2mm.
- Paso bloqueado: Con Control de los brazos del torno posicionados a 120°.

TORNO PUENTE DE CONTROL DE ACCESO TA3250

Funciones del torno 3250

- » Modo de Paso: [Modo Control] / [Modo Libre] / [Modo Prohibido]. La entrada y la salida se pueden ajustar de forma independiente.
- » En caso de corte de corriente eléctrica, el paso queda libre en ambos sentidos por rotación libre del trípode. En el modelo con brazo abatible, el brazo superior cae automáticamente y deja el paso completamente libre de obstáculo.
- » En espera, el torno indica con una "flecha verde" que está preparado para permitir el paso. Cuando se activa el mecanismo, la "flecha verde" parpadea para indicar que el paso se ha autorizado y el torno indica en la dirección contraria con una "cruz roja" que el paso está bloqueado. Un ligero pitido indica que el paso está abierto.
- » Su fabricación en acero inoxidable le permite ser la solución ideal para interiores como exteriores.

FUNCIÓN A MEDIDA

- Los brazos tienen 3 medidas para ajustar el torno a sus necesidades.
- Se puede instalar una tapa con dos ventanas para la integración de lectores RFID en ambos sentidos.

Datos técnicos del torno TA3250

DATOS TÉCNICOS			
Alimentación	220 V	Tensión de operación	DC 24V
Potencia activa	30W	Peso neto	42 kg
Velocidad de paso	15 a 25 pers / min	Giro	Bidireccional
Longitud de los brazos	430, 470 o 510 mm por defecto	Temperaturas de funcionamiento	-20°C a +70°C
Altura	1015 mm	Humedad ambiente:	Entre 0 y 95%
Longitud	850 mm	Chasis	Acero inox AISI 304
Ancho del chasis	250 mm	Función anti pánico	Automática, giro libre
Led	flecha verde acceso, cruz roja denegado	Garantía	Un año
Calidad del sistema	Conforme a las normas CE, EN, DIN.		

La Solución Ideal y Universal



Teatro




Biblioteca

**EL TORNO TA3250 ES LA SOLUCIÓN
PARA CONTROLAR LA ENTRADA Y SALIDA
DE CUALQUIER ACCESO.**



Spa

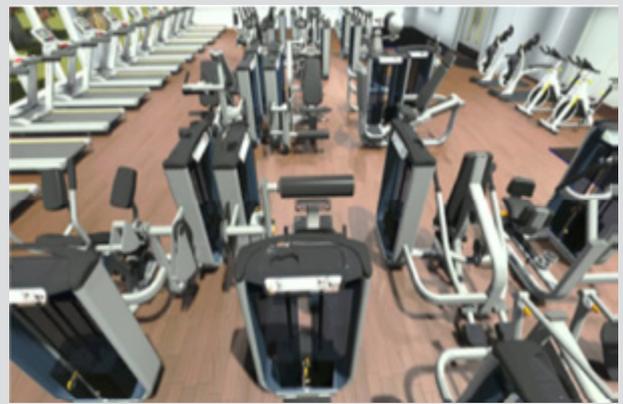


Gimnasio

TORNO PUENTE DE CONTROL DE ACCESO TA3250


Opciones para personalizar el Torno

El modelo TA3250A3 dispone de una tapa superior dotada de dos planos inclinados que alojan ventanas de metacrílico ahumado para poder integrar los lectores RFID de Enzocard. Se dispone de soportes universales para los lectores detrás de cada ventana.


» En opción igualmente, dispone del sistema "Drop Arm" cuyo objetivo es dejar el paso totalmente libre en caso de emergencia. En caso de corte de luz, el brazo es abatible y libera por completo el acceso.

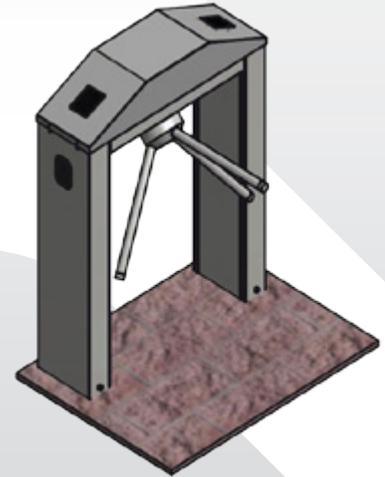

Modelo TA3250A3 con tapa para lectores RFID

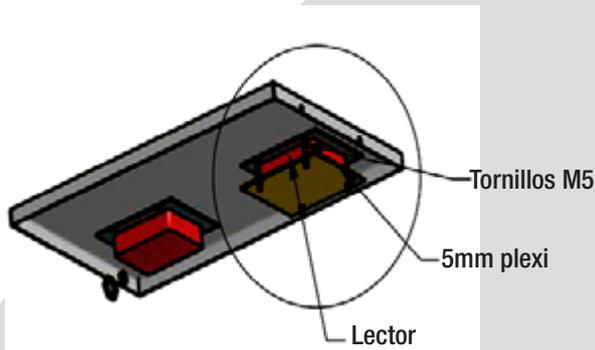

Tapa con dos ventanas para los lectores de tarjetas RFID.

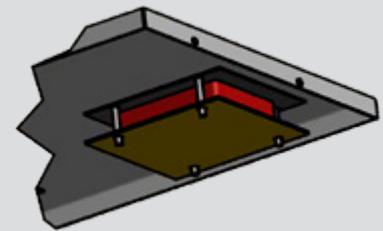

Ingenioso soporte universal

TOTAL COMPATIBILIDAD

La placa base del tornillo TA3250 usa señales de entrada de tipo contacto seco, una característica que le hace completamente compatible con todos los sistemas de control de acceso del mercado.

Características adicionales

» Apariencia y dimensiones

- El ancho de paso puede ser modificado para ajustar el control de acceso a la anchura disponible. Le podemos facilitar en opción, barandillas a medidas para delimitar la zona de acceso.
- El aspecto puede ser personalizado de acuerdo a la exigencia del cliente, por ejemplo para adaptarlo al diseño de su hall de entrada. Contactar para estudiar su proyecto.

» Integración con el sistema de control de acceso

- Suministro con lectores de tarjeta RFID o lectores biométricos y electrónicas de acceso Enzocard.
- Integración de cualquier lector RFID con el soporte situado debajo de las ventanas de plexiglás.

» Activación del mecanismo

- Es posible controlar el torno por medio de un pulsador que puede colocar detrás del mostrador de entrada. En opción, Enzocard suministra y preinstala dicho pulsador.
- Opcionalmente le podemos instalar un sistema de mando a distancia inalámbrico para habilitar el paso activándolo desde cualquier parte.

» Contador

- Contador de accesos en opción, autónomo o en red con programa de control. Permite controlar y limitar el aforo máximo deseado.

» Condiciones ambientales de trabajo

- Temperatura Máxima permitida: máximo de 70°C.
- Temperatura Mínima autorizada: mínimo de - 20°C
- Humedad ambiente: entre 0 y 95%
- Apto para ambientes exteriores y corrosivos.

» Show Room

- Si le interesa conocer más sobre las ventajosas características del torno TA3250 y desea que le hagamos una demostración por teleconferencia o presencial en nuestra show-room, contáctenos.

Enzocard Francia
404 Rue St-Exupéry
34130 Mauguio - France
france@enzocard.eu

T +334 11 93 26 60

Enzocard España
C/ Espeleta N°11
14012 Córdoba
info@enzocard.eu

T 952 003 980